

# Sky Pullert

Design: AART Designers



Sammen med AART Designers har vi skabt **SKY**, en ny serie park- og pullert- og væglamper i et enkelt, stilrent design. Lyskilden er LED, som med sin placering i bunden af armaturet giver et behageligt, indirekte lys, reflekteret af den hvælvede top.


Pullertens slanke linjer og ubrudte forløb giver et elegant udtryk. Materialet er varmforsinket stål, og pullerten er robust og vandalsikker.



**FOCUS-LIGHTING**

# Sky Pullert - LED

Design: AART Designers

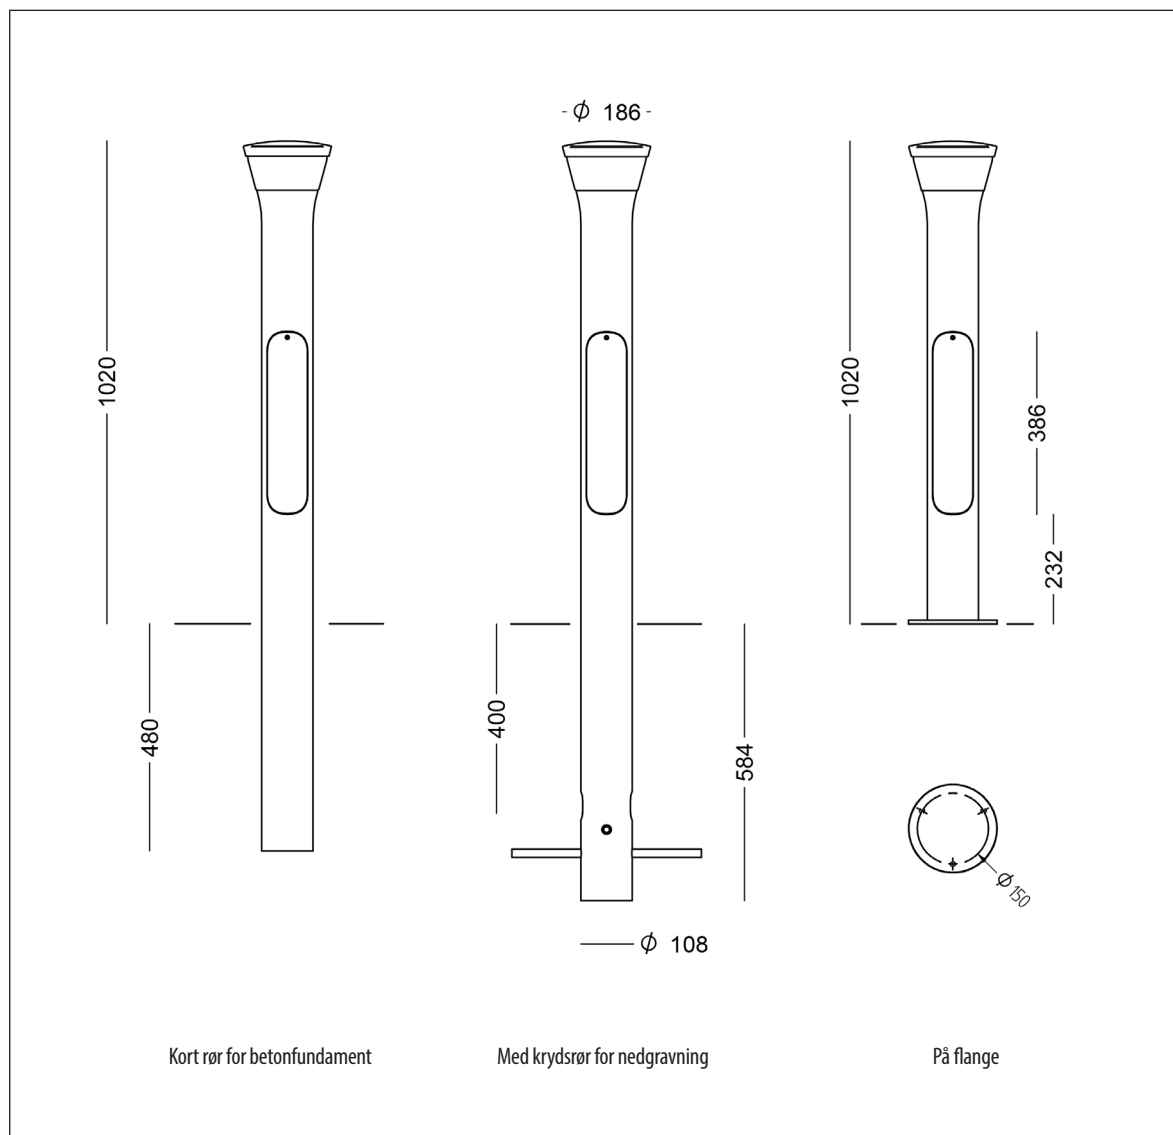

## Armaturspecifikation:

Materiale:	Top i støbt aluminium, stander i varmforzinket stål
Pulverlakering:	Grafitgrå: YW355F Silvergrå: Y2370I Corten brown: YX355F Sort: Noir 900 Sablé SN351F Den varmforzinkede stander kan leveres umalet
Afskærmning:	Klart long-life polycarbonat
Montering:	Leveres med krydsfundament for nedgravning, med flange for påboltning, eller med afkortet rør for betonfundament.
Tilslutning:	I dåse med 2A sikringsindsats, max tre kabler, kl. II: 4 x 16 mm <sup>2</sup> , kl. I: 5 x 16 mm <sup>2</sup>
Klassifikation:	IP66, klasse II, option for kl. I
Vandalklasse:	IK10
Vægt:	ca. 10 kg
Lyskildetype:	Udskifteligt LED-modul

## Lyskilde- og driverspecifikation:

LED:	Bridgelux V8
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
Systemforbrug:	6, 9 eller 12 W
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K, energiklasse F
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Virkningsgrad:	57%
Driver:	LED driver, 20 W, dæmpbar mod tillæg
Startstrøm:	max 5 A (50% efter 50 µs)
Operationel levetid:	min 50.000 timer
Programmerbar driver:	Xitanium Full Xi FP 22 W, 0,3-1,0 A
Startstrøm:	max 14 A (50% efter 400 µs)
Dæmpning:	5-trins dæmpning inden for lumenpakken
Transientbeskyttelse:	L/N-GND: 8 kV, L-N: 6 kV
Operationel levetid:	min 100.000 timer

# Sky Pullert - Bestillingsdata

Design: AART Designers

## Varianter

<b>SKY pullert LED</b>								
<b>Varenummer</b>	<b>Montering</b>		<b>Lyskilde, Bridgelux V8</b>					
7852-	for nedgravning		6 W, 250 mA					
7853-	på flange		6 W, 250 mA					
7851-	for betonfundament		6 W, 250 mA					
7830-	for nedgravning		9 W, 350 mA					
7836-	på flange		9 W, 350 mA					
7833-	for betonfundament		9 W, 350 mA					
7831-	for nedgravning		12 W, 500 mA					
7837-	på flange		12 W, 500 mA					
7839-	for betonfundament		12 W, 500 mA					
Vælg koderne for farve, farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.								
<b>Kombineres med:</b>	<b>Farvekode</b>		<b>Farvetemperatur</b>		<b>Dæmpning</b>		<b>Beskyttelsesklasse</b>	
	4	grafitgrå	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	blank	klasse II
	9	silvergrå	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali	J	klasse I
	7	silvergrå/galvaniseret	940	4000 K, 90 Ra	E	programmerbar		
	17	corten brown					<b>Ekstra transientbeskyttelse</b>	
	66	noir 900					X	10 kV
Eksempel på varenr.:	7852-4930 = Sky pullert for nedgravning, grafitgrå, 6 W LED, 3000 K 90 Ra, kl. II							