

Pelée Anbauleuchten

Design: Cubo Architekten



Die Pelée Familie umfasst Ein- und Anbauleuchten in zwei Größen, Downlights, Pendelleuchten sowie Linear- und Wandleuchten.

Die konische Abstufung kennzeichnet alle Pelée Leuchten und trägt zur angenehmen und blendfreien Streuung des Lichts bei.

Größe, Anbauleuchten:

Durchmesser: 250 oder 385 mm

Pulverbeschichtung:

Weiß RAL 9010 Textura

Schwarz Noir 900 Sablé

Alu-grau RAL 9006 Textura


Cortenbraun YX355F

Bestückung:

LED, austauschbar

Pelée 385 Anbauleuchte

Design: Cubo Architekten

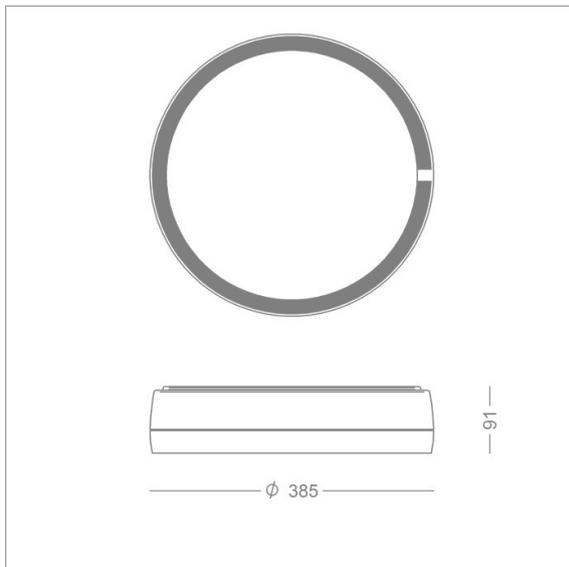

Leuchtendaten

Material:	Aluminiumguß, pulverbeschichtet: weiß RAL 9010 Textura schwarz Noir 900 Sablé alu-grau RAL 9006 Textura cortenbraun YX355F
Abschirmung:	Acryl, opalisiert oder mikroprismatisch
Montage:	An Decke
Anschluß:	max 2 Kabel, 5x1,5 mm ² Verdrahtung in 5-polige Klemme 2x2,5 mm ²
Schutzart:	IP20, Klasse I
Gewicht:	3,3 kg
Bestückung:	LED

LED- und Treiberdaten

LED:	324 mm Board
Systemverbrauch:	17, 23 oder 33 W
Betriebsdauer:	min 50.000 Stunden bei ta 25°C L80B10
Farbtemperatur:	2700, 3000 el. 4000 Kelvin alternativ 2700-6500 K TW
Energieklassen:	2700 K: E 3000, 4000, 6500 K: D
Farbwiedergabe:	min 90 Ra
Farbgenauigkeit:	3 Steps SDCM
Treiber 17-23 W:	500-700 mA, dimmbar gegen Aufpreis,
Treiber 33 W:	1050 mA, incl. Dali

Bestell-Daten

PELÉE Anbauleuchte Ø385								
Bestell-Nr.	Bestückung		Schlüssel zu Farbe, Abschirmung, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten.					
2886-	17 W LED, 500 mA							
2887-	23 W LED, 700 mA							
2888-	33 W LED, 1050 mA, incl. Dali							
Zu kombinieren mit:	Farbe	Abschirmung		Farbtemperatur		Dimmung		
	1	weiß	leer	opalisiert	927	2700 K, 90 Ra	leer	ohne Dimmung
	9	alu-grau	M	mikroprismatisch	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali
	17	cortenbraun			940	4000 K, 90 Ra	V	1-10 V
	66	noir 900			9WD	TW, Dali, 90 Ra		
Beispiel der Bestell-Nr.:	2886-1930D = Pelée 385 Anbauleuchte, 17 W, weiß, 3000 K 90 Ra, Dali							


Pelée 250 Anbauleuchte

Design: Cubo Arkitekter



Leuchtendaten

Material:	Aluminiumguß, pulverbeschichtet: weiß RAL 9010 Textura schwarz Noir 900 Sablé alu-grau RAL 9006 Textura cortenbraun YX355F
Abschirmung:	Acryl, opalisiert oder mikroprismatisch
Montage:	An Decke
Anschluß:	max 2 Kabel, 5x1,5 mm ² Verdrahtung in 5-polige Klemme 2x2,5 mm ²
Schutzart:	IP20, Klasse I
Gewicht:	2,8 kg
Bestückung:	LED

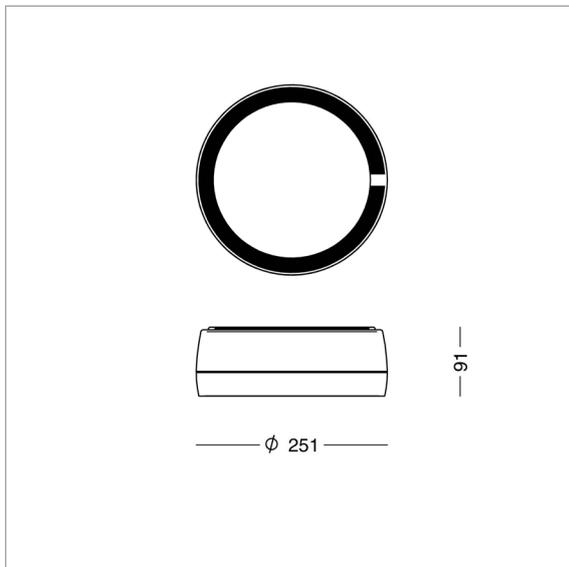

LED-Daten

LED:	213 mm Board
Systemverbrauch:	11 oder 15 W
Treiber:	350-500 mA
Betriebsdauer:	min 50.000 Stunden bei ta 25°C L80B10
Farbtemperatur:	2700, 3000 el. 4000 Kelvin alternativ 2700-6500 K TW
Energieklassen:	2700 K: E 3000, 4000, 6500 K: D
Farbwiedergabe:	min 90 Ra
Farbgenauigkeit:	3 Steps SDCM

Bestell-Daten

PELÉE Anbauleuchte Ø250								
Bestell-Nr.	Bestückung	Schlüssel zu Farbe, Abschirmung, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten.						
2880-	11 W LED, 350 mA							
2881-	15 W LED, 500 mA							
Zu kombinieren mit:	Farbe	Abschirmung		Farbtemperatur		Dimmung		
	1 weiß	leer	opalisiert	927	2700 K, 90 Ra	leer	ohne Dimmung	
	9 alu-grau	M	mikroprismatisch	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali	
	17 cortenbraun			940	4000 K, 90 Ra	V	1-10 V	
	66 noir 900			9WD	TW, Dali, 90 Ra			
Beispiel der Bestell-Nr.:	2881-9927D = Pelée 250 Anbauleuchte, 15 W, alu-grau, 2700 K 90 Ra, Dali							