

Nyx 330 væg

Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

NYX armaturerne er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med afskærmning i klar eller opaliseret polycarbonat.

Armaturerne bestykses med LED Comfort, som er effektiv og samtidig behagelig for øjet.


Foruden den traditionelle vægmontage kan **NYX 330 væg** monteres på forskellige mastetyper.



Egtved Gaskompressorstation, arkitekt: C.F. Møller

Nyx 330 væg - Comfort LED

Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

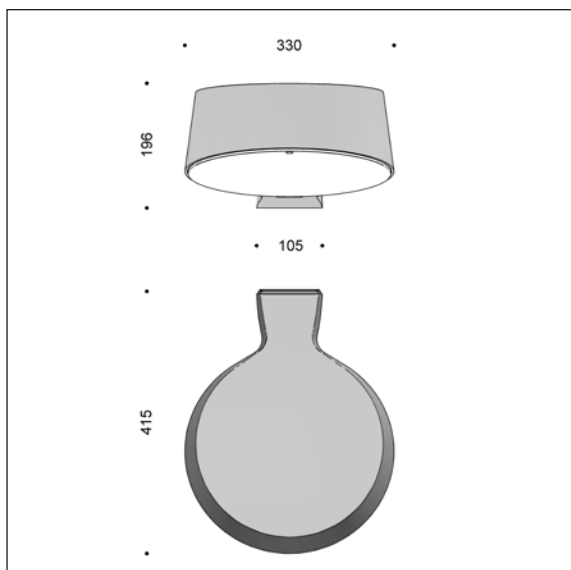

Armaturspecifikation:

Materiale: Støbt aluminium
Overflade: Raw anodiseret
Grafitgrå: YW355F
Silvergrå: Y2370I
Sort: RAL 9005 eller Noir 900 Sablé SN351F
Corten brown: YX355F
Afskærmning: Polycarbonat, frosted eller opaliseret
Montering: På væg, dobbelt rør- eller kabeltilgang
Evt. med beslag for synlig installation
Tilslutning: Sløjfemulighed, 5 x 2,5 mm² i skrueless klemme
Klassifikation: IP65, klasse I, option for klasse II
Korrosionsklasse: C4, option for C5
Slagtest: IK10
Vægt: 8 kg

Lyskilde- og driverspecifikation:

LED type: Comfort
Operational levetid: min. 100.000 timer ved ta max 25°, L90B10
Constant Lumen Output
Temperaturområde: -30 til +35° C
Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Farvegengivelse: min 80 Ra
Farvenøjagtighed: 5 Steps SDCM
Lysstrøm: De angivne lysstrømme gælder LED lyskilden.
Benyt virkningsgraden til at beregne lysstrøm ud af armaturet.
LED-lumen, Ra 80: 2700 K: 300-3000 lm, energiklasse E
3000 K: 300-3150 lm, energiklasse E
4000 K: 300-3350 lm, energiklasse D
Virkningsgrad: 74%
Driver: Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A, programmerbar
Startstrøm: max 22 A (50% efter 290 μs)
Dæmpning: 5-trins dæmpning inden for lumenpakken,
DALI-2, Line switch
Transientbeskyttelse: L/N-GND: 8 kV
L-N: 6 kV
Operational levetid: min 100.000 timer

Varianter:

NYX 330 VÆG, Comfort med programmerbar driver												
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.									
6990-	LED Comfort, programmerbar											
Kombineres med:	Farve	Farvetemperatur		Skærmttype		Dæmpning		Klassifikation				
	01	raw anodiseret	827	2700 K, 80 Ra		blank	frosted skærm		blank	klasse I		
	3	sort, RAL 9005	830	3000 K, 80 Ra		0	opaliseret skærm		D	Dali-2	K	klasse II
	4	grafitgrå	840	4000 K, 80 Ra				F	LineSwitch			
	9	silvergrå						R	Zhaga book 18 sokkel, opadrettet			
	17	corten brown						RC	Zhaga book 18 sokkel, CityTouch/Interact C.			
	66	sort, noir 900						S	Zhaga book 18 sokkel, nedadrettet			
	Korrosionsbeskyttelse											
	C5	C5 coating	I tilfælde af ekstra korrosionsbeskyttelse tilføjes C5 efter farvekoden i varenummeret, f.eks. 6990-4C5830									
Eksempel:	6990-9830 = Nyx 330 væg, Comfort, silvergrå, 3000 K 80 Ra, klar skærm, kl. I											
*) programmerbar	Ved bestilling angives ønskede lysstrøm som LED-lumen + evt. dæmp + periode. Eksempel: 2000 lm 50% 22-06											
Tillæg												
1721-	Vægbeslag for synlig installation; kombiner med farvekode											

Nyx 330 væglampe på mast

Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

