


Nyx 330 - LED modul, FastFlex

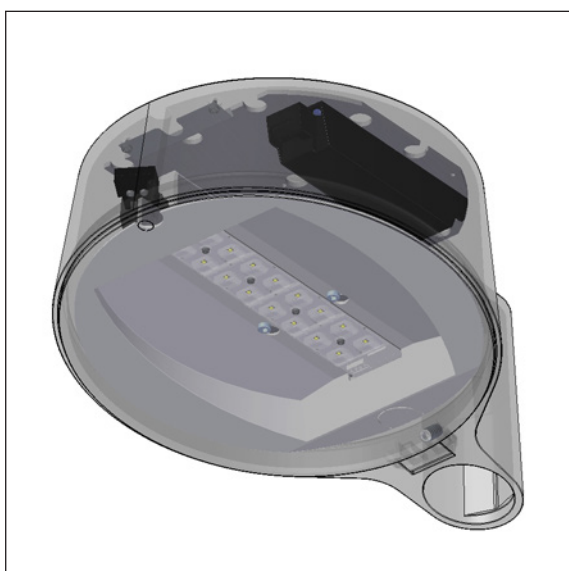

Komplet LED modul incl. monteringsbeslag og reflektor til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende **Nyx 330** armaturer. Se varenumre nedenfor.

LED- og driverspecifikation:

FastFlex LED: FF-DA, T3 linser, stier og lokalveje, E-klasse
 Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°, L90B10
 Temperaturområde: -30 til +35° C

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin
 Farvegengivelse: min 70 Ra, typisk 75 Ra, option for 80 Ra
 Farvenøjagtighed: 5 Steps SDCM

Low lumen:

22 W driver
 Lysstrøm, 70 Ra: 3000K: 450-3250 lm, CLO, energiklasse D
 4000K: 475-3500 lm, CLO, energiklasse D
 Lysstrøm, 80 Ra: 2700K: 375-2750 lm, CLO, energiklasse E
 3000K: 400-2900 lm, CLO, energiklasse E
 4000K: 410-3050 lm, CLO, energiklasse D

High lumen:

40 W driver
 Lysstrøm, 70 Ra: 3000K: 450-4500 lm, CLO, energiklasse D
 4000K: 475-4850 lm, CLO, energiklasse D
 Lysstrøm, 80 Ra: 2700K: 375-3800 lm, CLO, energiklasse E
 3000K: 400-4000 lm, CLO, energiklasse E
 4000K: 410-4250 lm, CLO, energiklasse D

Driver:

Xitanium Full Xi FP 40 W 0,2-0,7 A, programmerbar
 Startstrøm: max 15 eller 22 A (50% efter 290 µs)
 Nominel spænding, AC: 220-240 Vac
 Operationel indgangsspænding: 198-264 Vac
 Nominel spænding, DC: 186-250 Vdc
 Operationel indgangsspænding: 165-275 Vdc
 Nominel indgangsfrekvens: 50-60 Hz
 Operationel indgangsfrekvens: 45-66 Hz
 Max. forsikring: 16 A
 Transientbeskyttelse: L/N-GND: 10 kV, L-N: 6 kV, (SR driver: 8 kV)
 Operationel levetid: min 100.000 timer
 Dæmpning/styring: 5-trins dæmpning inden for lumenpakken
 Alternativt: DALI-2 (4-leder kabel), LineSwitch eller via Zhaga book 18 sokkel, kræver ny skærm

Varianter:

Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.					
1921-	40 W, High lumen						
1946-	22 W, Low lumen						
Kombiner med:	Farvetemperatur	Dæmpning		Klassifikation			
	730 3000 K, 70 Ra	blank	programmerbar	blank	klasse II		
	740 4000 K, 70 Ra	D	Dali-2	J	klasse I		
	827 2700 K, 80 Ra	S	Zhaga book 18 sokkel, nedadrettet				
	830 3000 K, 80 Ra						
	840 4000 K, 80 Ra						
Eksempel:	1921-830D = FastFlex LED modul med T3 linser, high lumen, 3000 K, 80 Ra, Dali-2, kl. II						
Ovenstående LED-moduler passer i følgende varianter (X står for farvevariant):							
Nyx 330 væg	6223X, 6224X, 6503X, 6513X, 6514X, 6523X, 6823X, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6885, 6886, 6887, 6990						
Nyx 330 lygte	8223X, 8224X, 8501X, 8513X, 8514X, 8523X, 8823X						
	8810, 8811, 8816, 8822, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8910, 8913, 8914, 8918, 8919						
Udsiftning af lyskildemodul: Se video på Vimeo: Nyx 330 Change LED							
Vi vedlægger forsendelsen en tom mærkat. Det gamle typenummer kan overføres til denne mærkat, som derefter monteres i lampen.							