


# Quarto 270 - LED Modul

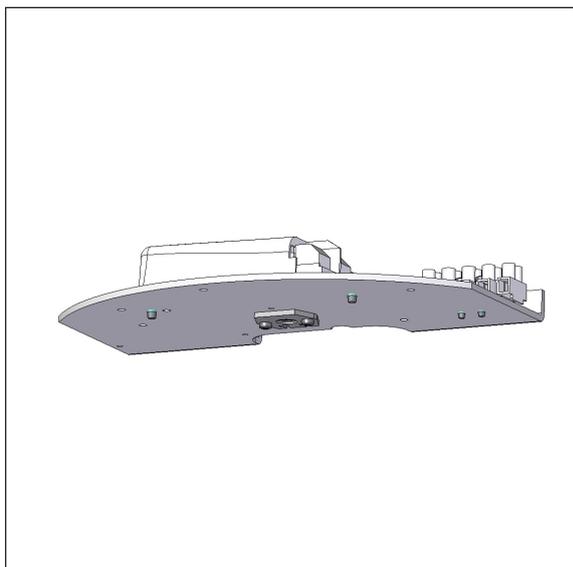

Komplettes LED Modul für die einfache und energieeffiziente Technologie-Update der Quarto 270 Innen- und Außenleuchten.

## LED- und Treiberdaten:

LED Typ:	Bridgelux V8
Energieverbrauch:	6,8 oder 11 W
Betriebsdauer:	min 100.000 Stunden bei ta max 25°C, L90B10
Farbtemperatur:	2700, 3000 oder 4000 K, Energieklasse F
Farbwiedergabe:	min 90 Ra
Farbgenauigkeit:	3 Steps SDCM
Wirkungsgrad:	76%
Treiber:	LED Treiber, dimmbar gegen Aufpreis
Betriebsdauer:	min 100.000 Stunden

## Auswechslung des Leuchtmittels:

Durch Demontage der oberen Schraube, den Metallschirm abheben. Im Falle von Versionen für LED und Kompakt-LL, durch Lockern der Kabel in der Klemme und der beiden Schrauben unter dem Einsatz, den Einsatz demontieren.

Die Schraube für Klemmedeckel lockern und den Klemmedeckel entfernen.

Den alten Einsatz ausbauen und durch das neue LED-Modul ersetzen. Dieselben Schrauben benutzen. Nach Anschluss, die Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Die Verpackung enthält einen leeren Aufkleber. Diesen Aufkleber mit der alten Typnummer versehen und in die Leuchte aufkleben.



## Varianten:

LED-Modul für Quarto 270									
Bestell-Nr.	Bestückung		Farbtemperatur und andere Optionen in der Tabelle unten wählen.						
1972-	6 W Bridgelux V8, 250 mA								
1911-	8 W Bridgelux V8, 350 mA								
1912-	11 W Bridgelux V8, 500 mA								
Kombinieren mit:	Farbtemperatur		Dimmung						
	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V					
	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali					
	940	4000 K, 90 Ra	R	Bluetooth Sensor					
Beispiel:	1912-930D = 11 W LED Modul, 3000 K, 90 Ra, Dali								
<b>Die beiden Module passen in diesen Varianten; X steht für Farbvariante:</b>									
Innenleuchten	401X, 411X, 4001X, 4101X, 4201X, 4301X, 4801X 4001, 4803, 4804								
Außenleuchten	601X, 611X, 6001X, 6101X, 6201X, 6301X, 6801X, 6001, 6803, 6804								