

Quarto Lampen

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup



QUARTO er tegnet af Torsten Thorup og Claus Bonderup tilbage i 80'erne, men er stadig aktuell på grund af sin enkle, klassiske kugleform. Quarto Lampen fra Focus Lighting adskiller sig fra mange tilsvarende produkter ved at "have næse"; den er trukket lidt længere end den kvarte kugles form, hvilket giver en harmonisk form, der ikke virker afstumpet. Quarto Lampen har gennem årene bevist, at den tilpasser sig sine omgivelser, og samtidig understreger dens diskrete elegance byggeriets kvalitet.

Varianter:

270 og 380 mm

270 mm kan monteres på Q-stander

Overflader:

Til indendørs brug: hvid, sort, grafitgrå, poleret kobber eller messing, blank krom.

Til udendørs brug: hvid, sort, grafitgrå, corten brown, poleret kobber eller messing, galvaniseret.

Lyskilder:

LED


Diverse lyskilder med E27 fatning, f.eks. Philips Core Pro LED, 9 eller 15 W.



FOCUS-LIGHTING


Quarto 270 udendørs - LED

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup

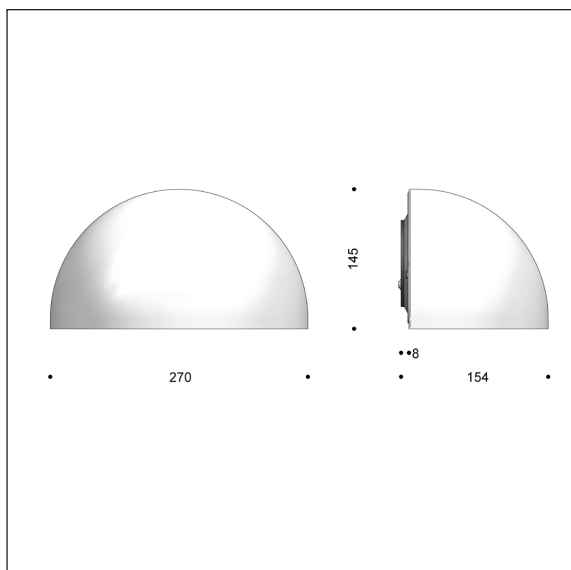

Armaturspecifikation:

Materiale: Varmforzinket stål, messing eller kobber
 Lakering: Stål lakeres i følgende standardfarver:
 Hvid: RAL 9010
 Sort: RAL 9005 eller Noir 900
 Grafitgrå: YW355F
 Corten brown: YX355F
 Afskærmning: Opaliseret acryl, PMMA
 Montering: På væg eller vægdåse
 Tilslutning: Max 2 kabler, 2x1,5 mm²
 Sløjfemulighed i 3-polet, skrueløs klemme, 4 mm²
 Klassifikation: IP45, klasse I; fås i klasse II
 Vægt: 1,3 kg

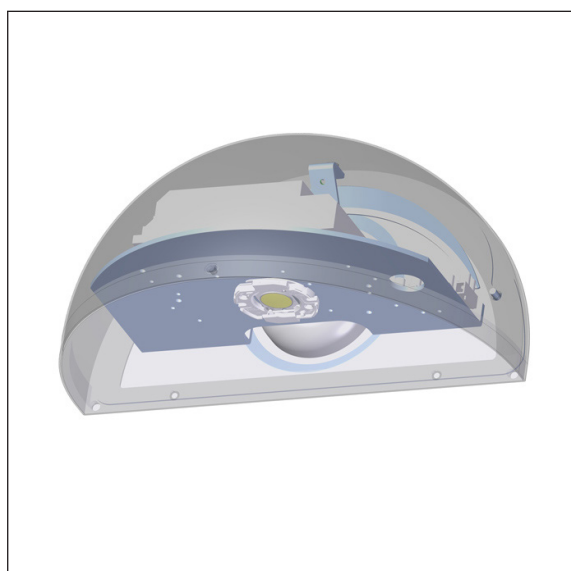

Lyskilde- og driverspecifikation:


LED type: Bridgelux V8
 Energiforbrug: 6, 9 eller 12 W
 Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
 Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin
 Energiklasse: F
 Farvegengivelse: min 90 Ra
 Farvenøjagtighed: 3 Steps SDCM
 Virkningsgrad: 76%
 Driver: LED driver, 20 W, dæmpbar mod tillæg
 Levetid: min 100.000 timer

Varianter:

QUARTO 270 udendørs for væg- eller ständermontage, LED						
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.				
6807-	6 W Bridgelux V8, 250 mA					
6803-	9 W Bridgelux V8, 350 mA					
6804-	12 W Bridgelux V8, 500 mA					
Kombiner med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpning	Klassifikation	
	1 hvid	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	blank klasse I
	3 sort RAL 9005	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI	K klasse II
	4 grafitgrå	940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor	
	6 blank messing					
	8 blank kobber					
	9 galvaniseret					
	17 corten brown					
	66 sort noir 900					
Eksempel:	6803-8930K = Quarto 270 udendørs, kobber, 9 W LED, 3000 K 90 Ra, uden dæmp, klasse II					

Quarto 270 udendørs - E27

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup

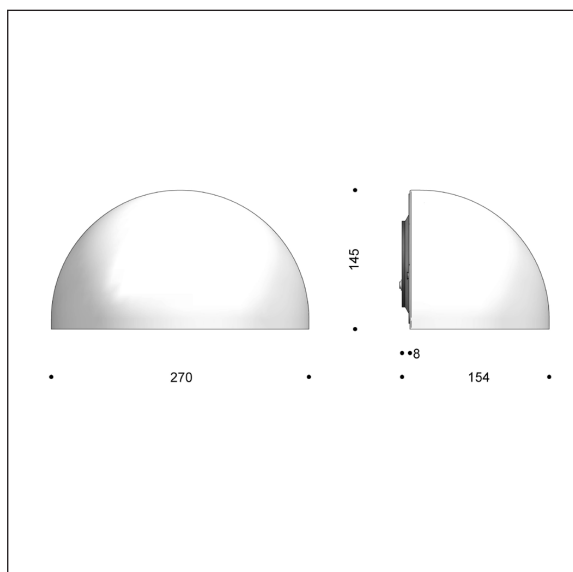

Armaturspecifikation:

Materiale:	Varmforzinket stål, messing eller kobber
Lakering:	Stål lakeres i følgende standardfarver: Hvid: RAL 9010 Sort: RAL 9005 eller Noir 900 Grafitgrå: YW355F Corten brown: YX355F
Afskærmning:	Opaliseret acryl, PMMA
Montering:	På væg eller vægdåse
Tilslutning:	Max 2 kabler, 2x1,5 mm ² Sløjfemulighed i 3-polet, skrueløs klemme, 4 mm ²
Klassifikation	IP45, klasse I
Vægt:	1,1 kg

QUARTO 270 E27


Bestykning:	max 57 W, max L/Ø: 110/56 mm
Virkningsgrad:	58%
	Til privat brug anbefaler vi LED lyskilder som specificeret nedenfor.

Varianter:

QUARTO 270 udendørs for væg- eller ständermontage, E27			
Varenummer	E27 varianter	Vælg koderne for farve i tabellen nedenfor.	
6001-	max 57 W, max længde 110 mm, max diameter 56 mm		
Kombiner med:	Farve		
	1 hvid		
	3 sort RAL 9005		
	4 grafitgrå		
	6 blank messing		
	8 blank kobber		
	9 galvaniseret		
	17 corten brown		
	66 sort noir 900		
Eksempel:	6001-9 = Quarto 270 udendørs, E27, galvaniseret		
Tilbehør			
1100-2	Philips Core Pro LED, 9 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 timers drift		
1100-3	Philips Core Pro LED, 9 W, 3000 K, 80 Ra, 15.000 timers drift		
1100-6	A60 Deco Aurora LED dæmpbar, 7,5 W, 2700 K, 80 Ra, 20.000 timers drift		

Q-Stander

Design: Focus Lighting

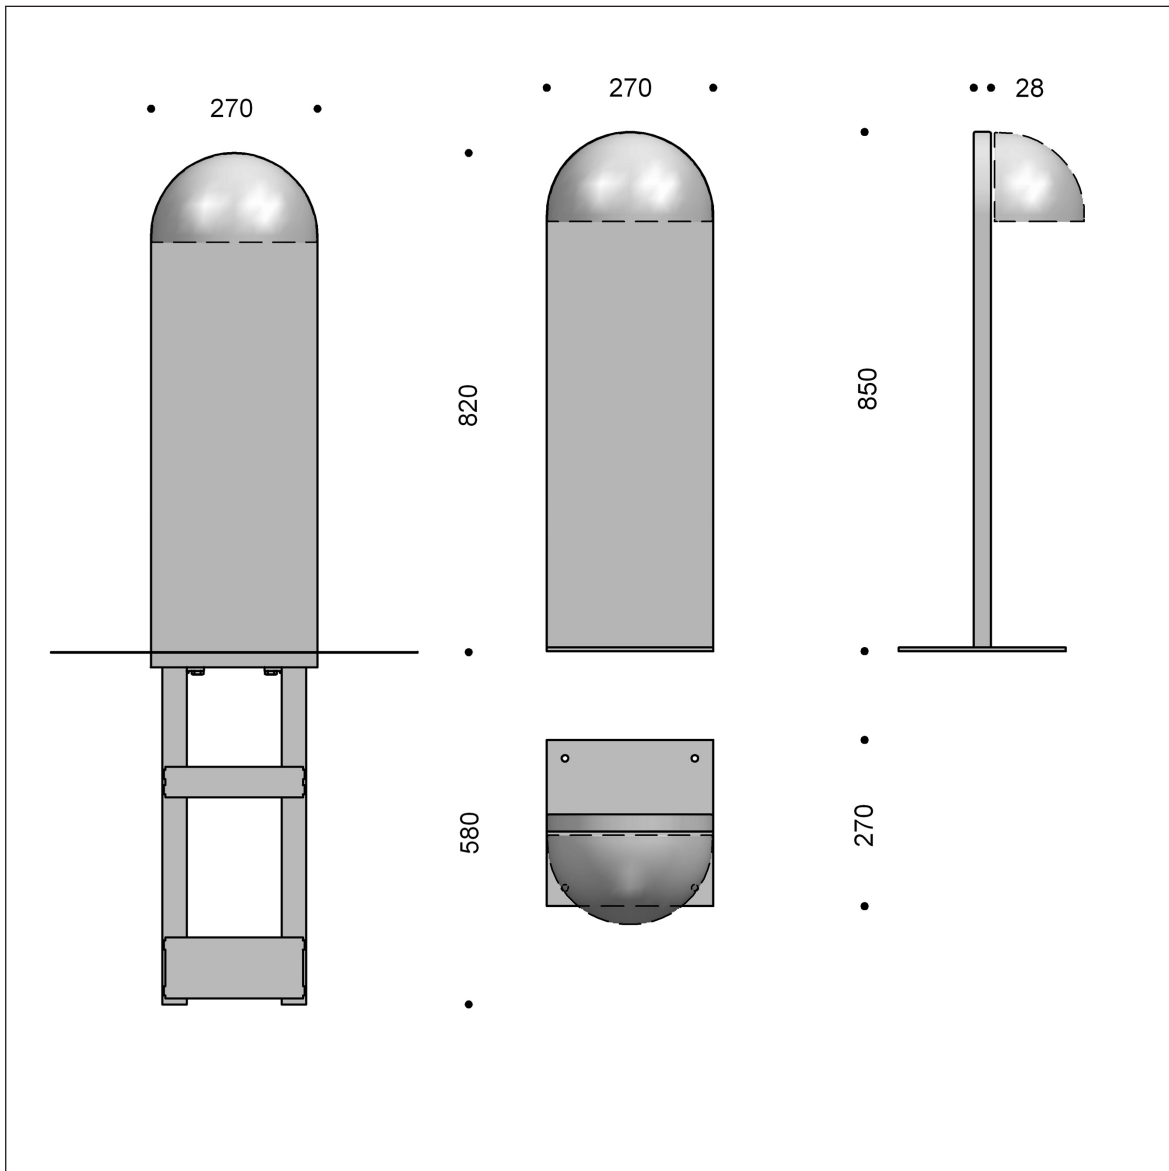

Specifikation:

Materiale: Varmforzinket stål eller kobber
Montering: Leveres med jordanker for nedgravning eller på flange for påboltning. Ledningsføring i stander.
Tilslutning: I armatur
Vægt: 15-16 kg

Varianter:

Varenummer	Højde: 850 mm	Vælg koderne for materiale nedenfor.		
7006-	for nedgravning			
7007-	på flange			
Kombineres med:	Materiale			
	8 kobber			
	9 galvaniseret			
Eksempel:	7006-9 = Q-Stander for nedgravning, galvaniseret			