


# Quarto 270 - LED modul

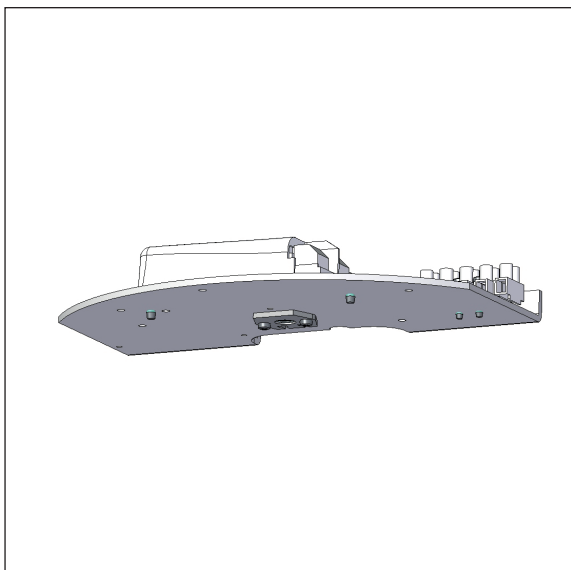

Komplet LED modul til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende Quarto 270, inden- og udendørs varianter.

## LED- og driverspecifikation:

LED type:	Bridgelux V8
Energiforbrug:	6, 8 eller 11 W
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K, energiklasse F
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Virkningsgrad:	76%
Driver:	LED driver, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 100.000 timer

## Udskiftning af lyskilde-modul:

Skærmen fjernes fra bagpladen ved at fjerne skruen i lampens top. Herefter kan skærmen løftes fri af bagpladen.

Ved LED og lysrørsversioner løsnes ledningerne i klemmerækken og skrueerne som holder indsatsen, hvorefter denne kan løftes af. Den nye indsats fastgøres med de samme skrueer, og ledningerne tilsluttes.

Vi vedlægger forsendelsen en tom mærkat. Det gamle typenummer kan overføres til denne mærkat, som derefter monteres i lampen.



## Varianter:

LED-modul til Quarto 270		Vælg koderne for farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.	
Varenummer	Lyskilde		
1972-	6 W Bridgelux V8, 250 mA		
1911-	8 W Bridgelux V8, 350 mA		
1912-	11 W Bridgelux V8, 500 mA		
Kombiner med:	Farvetemperatur	Dæmpning	
	927 2700 K, 90 Ra	V	1-10 V
	930 3000 K, 90 Ra	D	DALI
	940 4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor
Eksempel:	1912-930D = 11 W LED modul, 3000 K, 90 Ra, Dali		
De to ovennævnte moduler passer i disse varianter, hvor X står for farvevariant:			
Indendørs	401X, 411X, 4001X, 4101X, 4201X, 4301X, 4801X		
	4001, 4803, 4804		
Udendørs	601X, 611X, 6001X, 6101X, 6201X, 6301X, 6801X,		
	6001, 6803, 6804		