

## Beskrivelse Sky Park incl. konisk mast



### Sky Park og konisk mast, 3, 3,5 eller 4 meter høj

**Lygte:** Rotationssymmetrisk lygtehoved med tragtformet sokkel, konisk skærm og hvælvet tagplade i direkte forlængelse.

Sokkel og tagplade af aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F), alternativt raw alu.

Skærm af klart long-life polycarbonat med UV-bestandigt lag af acryl på begge sider.

Med ledning til 3-4 meter master.

Tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II, vandalklasse II, IK10.

Mål: Ø 480 mm, H 618 mm, nederste sokkeldiameter: 90 mm


Med udskifteligt LED-modul, 315-6600 lm, 2700, 3000 eller 4000 K, virkningsgrad: 74%

**Mast:** 3, 3,5 eller 4 m konisk med topdiameter Ø 88 mm, galvaniseret stål, eventuelt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Mastestuds: Ø 60 mm, H 99 mm.

Total højde over terræn: 3660, 4160 eller 4660 mm.

**Cylindrisk afstandsemne for Ø 88 og 90 mm master, evt. i specialfarve for branding, skal tilkøbes, art. nr. 8005-.**

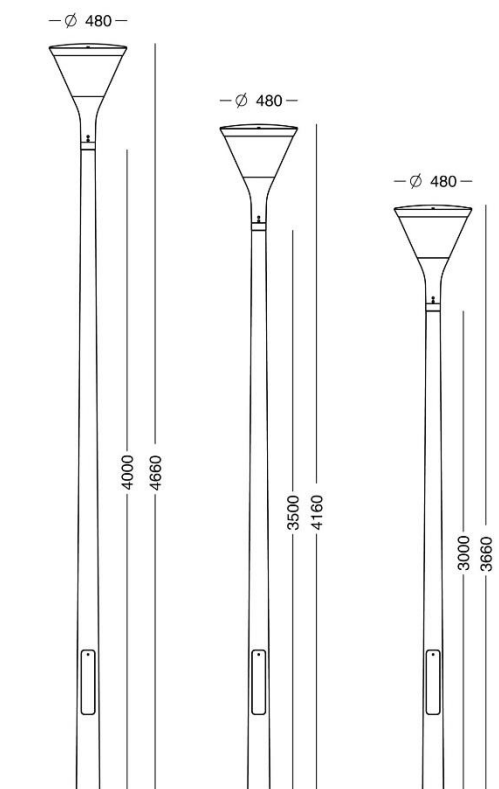

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

- modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
- egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
- 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
- Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer