

Tema Buen

Design: Niels Enevold



Tema Buen er et vægarmatur i galvaniseret stål. Galvaniserede produkter er robuste og kræver ikke vedligeholdelse. De er blanke ved levering, men får hurtigt patina og bliver matte og mørkere i overfladen.

Tema Buen bestykes med LED eller E27 lyskilder. Der er to LED varianter; nedadrettet eller op- og nedadrettet - se specifikation nedenfor.


Afskærmningen i UV-bestandigt, slagfast polycarbonat fås klar eller opaliseret. Armaturet med nedadrettet LED kan forsynes med afdækning af den øverste del af den klare afskærmning, hvilket forhindrer indkig til lyskildekomponenterne.



FOCUS-LIGHTING

Tema Buen - LED

Design: Niels Enevold

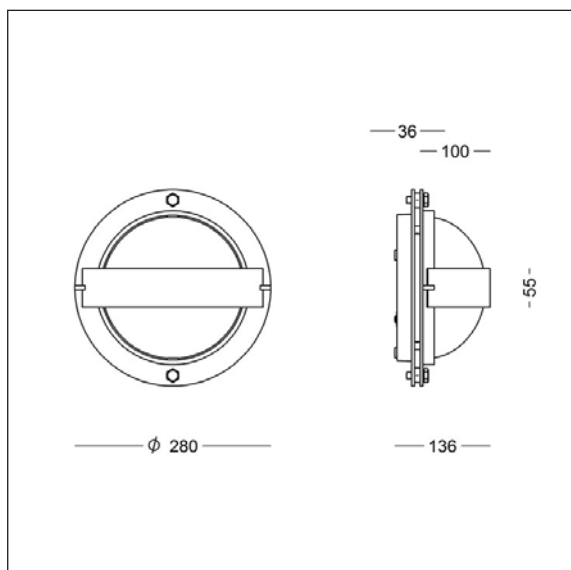

Armaturspecifikation:

Materiale:	Varmforzinket stål
Monteringsdåse:	Støbt aluminium
Afskærmning:	Slagfast polycarbonat, klar eller opal, evt afdækket i top
Tilslutning:	5 x 6 mm ² klemme i monteringsdåse
Sløjfemulighed:	max 2 stk 2,5 mm ²
Klassifikation:	IP66, klasse I eller II
Vandalklasse:	IK10
Korrosionsklasse:	C4
Vægt:	Ca 5 kg
Lyskilde:	LED, udskiftelig

Lyskilde- og driverspecifikation:

LED type:	1 x Bridgelux V8, nedadrettet
	Svagt lys i den øverste del af en klar skærm; kan afdækkes i toppen for helt at undgå oplys samt indkig til lyskildekomponenter
Energiforbrug:	6, 8 eller 11 W
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Energiklasse:	F
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Virkningsgrad:	80% (klar skærm)
Driver:	LED driver, 250, 350 eller 500 mA
	Dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Lyskilde- og driverspecifikation:


LED type:	2 x Bridgelux V8, op- og nedadrettet
	Ensartet lys op- og nedadrettet; opal skærm anbefales
Energiforbrug:	10, 14 eller 20 W
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Energiklasse:	F
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Virkningsgrad:	48% (opal skærm), 80% (klar skærm)
Driver:	LED driver, 250, 350 eller 500 mA
	Dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

Tema Buen LED											
Varenummer	Lyskilde										
6872-	1 x Bridgelux V8, 6 W, 250 mA - nedadrettet										
6870-	1 x Bridgelux V8, 8 W, 350 mA - nedadrettet										
6871-	1 x Bridgelux V8, 11 W, 500 mA - nedadrettet										
6874-	2 x Bridgelux V8, 10 W, 250 mA - op- og nedadrettet										
6875-	2 x Bridgelux V8, 14 W, 350 mA - op- og nedadrettet										
6876-	2 x Bridgelux V8, 20 W, 500 mA - op- og nedadrettet										
Vælg koderne for afskærmning, farve, farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.											
Kombineres med:	Farvekode	Farvetemperatur		Dæmpning		Klassifikation		Afskærmning			
	9 galvaniseret	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	blank	klasse I	blank	klar skærm		
		930	3000 K, 90 Ra	D	Dali	K	klasse II	H	halvafdækket		
		940	4000 K, 90 Ra	E	program.bar			0	opal skærm		
Eksempel på varenr.:	6870-9930H = Tema Buen, galvaniseret, 8 W LED, 3000 K 90 Ra, klar skærm med afdækket top										

Tema Buen - E27

Design: Niels Enevold

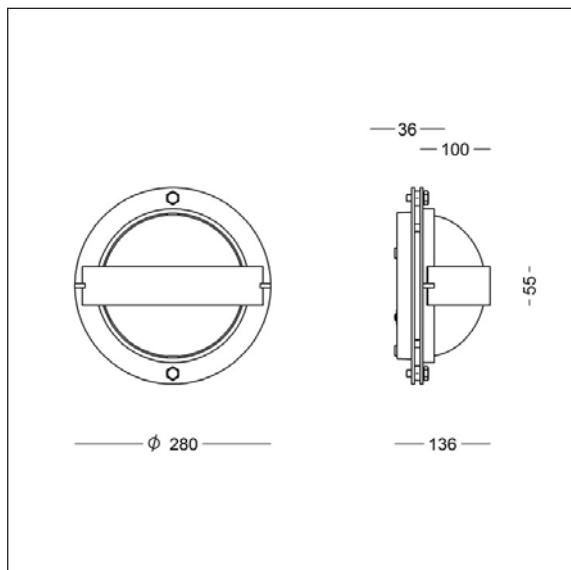

Armaturspecifikation:

Materiale:	Varmforzinket stål
Monteringsdåse:	Støbt aluminium
Afskærmning:	Slagfast polycarbonat, klar eller opal evt halvafdækket
Tilslutning:	5 x 6 mm ² klemme i monteringsdåse
Sløjfemulighed:	max 2 stk 2,5 mm ²
Klassifikation:	IP 66, klasse I
Vandalklasse:	IK10
Korrosionsklasse:	C4
Vægt:	Ca 5 kg

Tema Buen E27

Bestykning: max 52 W, max L/Ø: 116/60 mm

Varianter

Tema Buen			
Varenummer	Lyskilde		
6071-	E27, max 52 W, max længde 116 mm, max diameter 60 mm		
	Vælg koderne for farve i tabellen nedenfor.		
Kombineres med:	Farvekode	Afskærmning	
	9 galvaniseret	blank	klar skærm
		H	halvafdækket skærm
		0	opal skærm
Eksempel på varenr.:	6071-9H= Tema Buen, galvaniseret, E27, klar skærm med halvafdækket top		