

Yoyo - påbygning - væg og loft

Design: C.F. Møller Architects



Yoyo er en ny serie af indendørs armaturer med mange anvendelsesmuligheder.

C.F. Møller Architects står bag Yoyos elegante design med slanke, buede former. Kendetegnende er parabelformen med profilkant i top og bund, som skaber det unikke og skulpturelle udtryk og får armaturerne til at virke svævende.

Yoyo armaturerne er kantbelyst (edge lit) og er helt fri for aftegninger af indvendige komponenter. Yoyo fås med opal eller prismatisk afskærmning med mulighed for diffust eller afgrænset lys med lav UGR værdi.

Yoyo påbygningsarmaturerne er 51 mm høje og er således velegnede til mange rumtyper incl. trappeopgange og korridorer.

Varianter:

Påbygningslamper til væg og loft, evt. med up-light
Pendellamper

Størrelser:

Diameter, påbygning: 535, 350, 225 mm
Diameter, pendel: 535 og 350 mm

Overflade:


Rå aluminium
Diverse RAL farver

Lysteknik:

LED: Edge lit, udskiftelig
Topreflektor + Light guide plate (LGP)

Yoyo 535 - påbygning

Design: C.F. Møller Architects

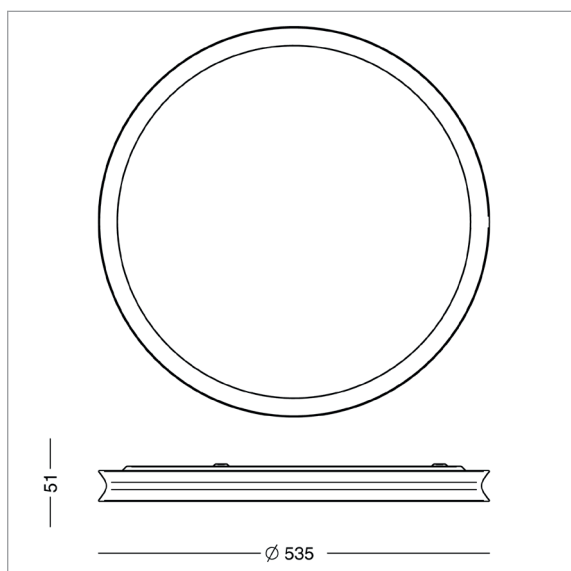

Armaturdata

Materiale:	støbt aluminium
Finish:	rå aluminium, affedt hvid RAL9010, sort RAL9005, alu-grå RAL9006, gul RAL1032, orange RAL2003, blågrøn RAL6004, gråblå RAL7000
Afskærmning:	opaliseret eller mikroprismatisk acryl (PMMA)
Montage:	udvendigt på loft eller væg
Tilslutning:	max 2 kabler, 5x1,5 mm ² sløjfemulighed i 5-polet klemme 2x2,5 mm ²
Klassifikation:	IP20, klasse II
Vægt:	4,1 kg
Lyskilde:	LED, udskiftelig

LED- og driverdata

LED:	Edge lit Nedadrettet eller med uplight
Systemforbrug:	26-36 W
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin Tunable white på forespørgsel
Energiklasse:	2700 K: F 3000 og 4000 K: E
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Driver:	500-700 mA, dæmpbar mod tillæg
Alternativ:	Fås med driver og radar for trådløs styring (bluetooth)
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

YOYO påbygning Ø535						
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.				
2914-	26 W LED, 500 mA					
2915-	36 W LED, 700 mA					
2916-	26 W LED, 500 mA, med uplight					
2917-	36 W LED, 700 mA, med uplight					
Kombineres med:	Farve	Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver
	0 rå aluminium	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, 90 Ra	blank uden dæmpning
	1 hvid RAL 9010	M	mikroprismatisk acryl	930	3000 K, 90 Ra	D Dali-2
	3 sort RAL 9005			940	4000 K, 90 Ra	R bluetooth sensor
	19 alu-grå RAL 9006			9WD*	TW, Dali, 90 Ra	T Triac (350 mA)
	102 gul RAL 1032				*) længere leveringstid	V 1-10 V
	103 orange RAL 2003					
	104 blågrøn RAL 6004					
	105 gråblå RAL 7000					
Eksempel på varenr.:	2915-0M930D = Yoyo 535 påbygning, 36 W, rå aluminium, mikroprismatisk skærm, 3000 K 90 Ra, Dali dæmp					


Yoyo 350 - påbygning

Design: C.F. Møller Architects



Armaturdata

Materiale:	støbt aluminium
Finish:	rå aluminium, affedt hvid RAL9010, sort RAL9005, alu-grå RAL9006, gul RAL1032, orange RAL2003, blågrøn RAL6004, gråblå RAL7000
Afskærmning:	opaliseret eller mikroprismatisk acryl (PMMA)
Montage:	udvendigt på loft eller væg
Tilslutning:	max 2 kabler, 5x1,5 mm ² sløjfemulighed i 5-polet klemme 2x2,5 mm ²
Klassifikation:	IP20, klasse II
Vægt:	2,1 kg
Lyskilde:	LED, udskiftelig

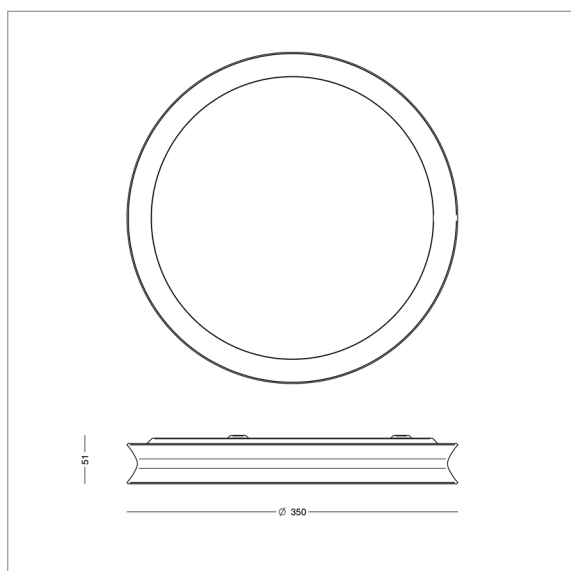

LED- og driverdata


LED:	Edge lit Nedadrettet eller med uplight
Systemforbrug:	16-23 W
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin Tunable white på forespørgsel
Energiklasse:	2700 K: F 3000 og 4000 K: E
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Driver:	500-700 mA, dæmpbar mod tillæg
Alternativ:	Fås med driver og radar for trådløs styring (bluetooth)
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

YOYO påbygning Ø350							
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.					
2911-	16 W LED, 500 mA						
2910-	23 W LED, 700 mA						
2913-	16 W LED, 500 mA, med uplight						
2912-	23 W LED, 700 mA, med uplight						
Kombineres med:	Farve	Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver	
	0 rå aluminium	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
	1 hvid RAL 9010	M	mikroprismatisk acryl	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali-2
	3 sort RAL 9005			940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor
	19 alu-grå RAL 9006			9WD*	TW, Dali, 90 Ra	T	Triac (500 mA)
	102 gul RAL 1032			*) længere leveringstid		V	1-10 V
	103 orange RAL 2003						
	104 blågrøn RAL 6004						
	105 gråblå RAL 7000						
Eksempel på varenr.:	2910-102M930D = Yoyo 350 påbygning, 23 W, gul, mikroprismatisk skærm, 3000 K 90 Ra, Dali dæmp						

Yoyo 225 - påbygning

Design: C.F. Møller Architects

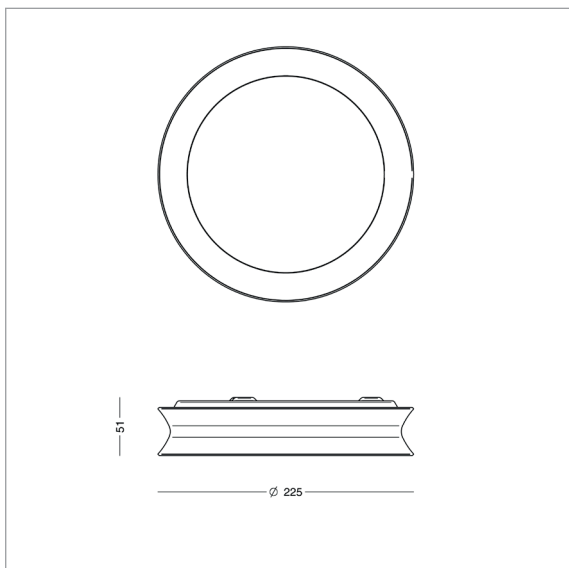

Armaturdata

Materiale:	støbt aluminium
Finish:	rå aluminium, affedt hvid RAL9010, sort RAL9005, alu-grå RAL9006, gul RAL1032, orange RAL2003, blågrøn RAL6004, gråblå RAL7000
Afskærmning:	opaliseret eller mikroprismatisk acryl (PMMA)
Montage:	udvendigt på loft eller væg
Tilslutning:	max 2 kabler, 5x1,5 mm ² sløjfemulighed i 5-polet klemme 2x2,5 mm ²
Klassifikation:	IP20, klasse II
Vægt:	1,2 kg
Lyskilde:	LED, udskiftelig

LED- og driverdata

LED:	Edge lit Nedadrettet eller med uplight
Systemforbrug:	7, 10 eller 14 W
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Energiklasse:	2700 K: F 3000 og 4000 K: E
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Driver:	350-700 mA, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

YOYO påbygning Ø225							
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.					
2922-	7 W LED, 350 mA						
2919-	10 W LED, 500 mA						
2918-	14 W LED, 700 mA						
2923-	7 W LED, 350 mA, med uplight						
2921-	10 W LED, 500 mA, med uplight						
2920-	14 W LED, 700 mA, med uplight						
Kombineres med:	Farve	Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver	
	0 rå aluminium	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
	1 hvid RAL 9010	M	mikroprismatisk acryl	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali-2
	3 sort RAL 9005			940	4000 K, 90 Ra	T	Triac (350-500 mA)
	19 alu-grå RAL 9006						
	102 gul RAL 1032						
	103 orange RAL 2003						
	104 blågrøn RAL 6004						
	105 gråblå RAL 7000						
Eksempel på varenr.:	2919-1927D = Yoyo 225 påbygning, 10 W, hvid, 2700 K 90 Ra, Dali dæmp						