


Punktlampen 65

Design: focus lighting



Punktlampens enkle design er domineret af inderrøret i mundblæst opalglas, som giver en smuk diffusion af lys.

De nye LED udgaver af Focus Punktlamperne kombinerer det diffuse lys med punktlýset og opfylder den europæiske standard for generel belysning af undervisningslokaler, kontorer og andre arbejdspladser. LED'en er afskærmet af en diffuser, og der er ikke indkig til indvendige komponenter. Diffuseren medvirker desuden til en jævn oplysning af glasskærmen, og lyskvaliteten i Punktlampen med LED er fuldt på højde med det udtryk man hidtil har opnået med halogen- og glødelamper.

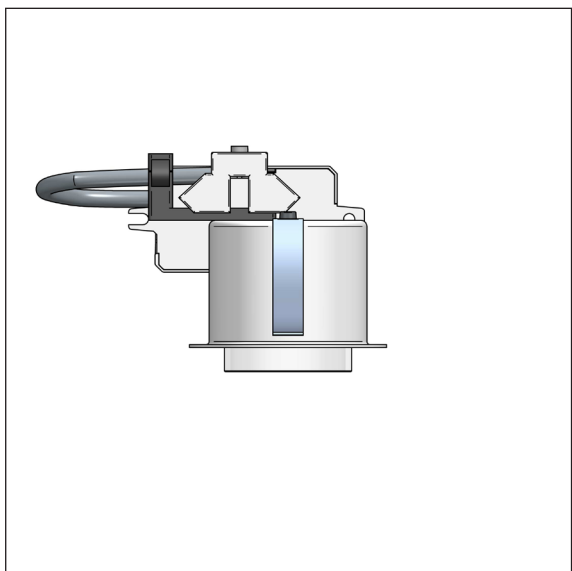

Størrelse:

Ø65 mm

Punktlampen findes desuden i 90, 110, 150 og 200 mm

Overflader:

Hvid eller alu-grå med inderrør i opalglas

Lyskilder til Ø65:

Punktlampen Ø65 fås med LED af typen Bridgelux V6. Bridgelux V6 er en kompakt lyskilde med høj ydelse og gode lysegenskaber. V6 fås i forskellige farvetemperaturer - se specifikationer på næste side.

Indbygning:


Alle varianter af Punktlampen er godkendt til indbygning i forskellige lofttyper, og med speciel tæthedskappe kan de anvendes i baderum og udendørs i udhæng og carporte.

Punktlampen Ø65 mm:

Armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.

Punktlampen 65

Design: focus lighting

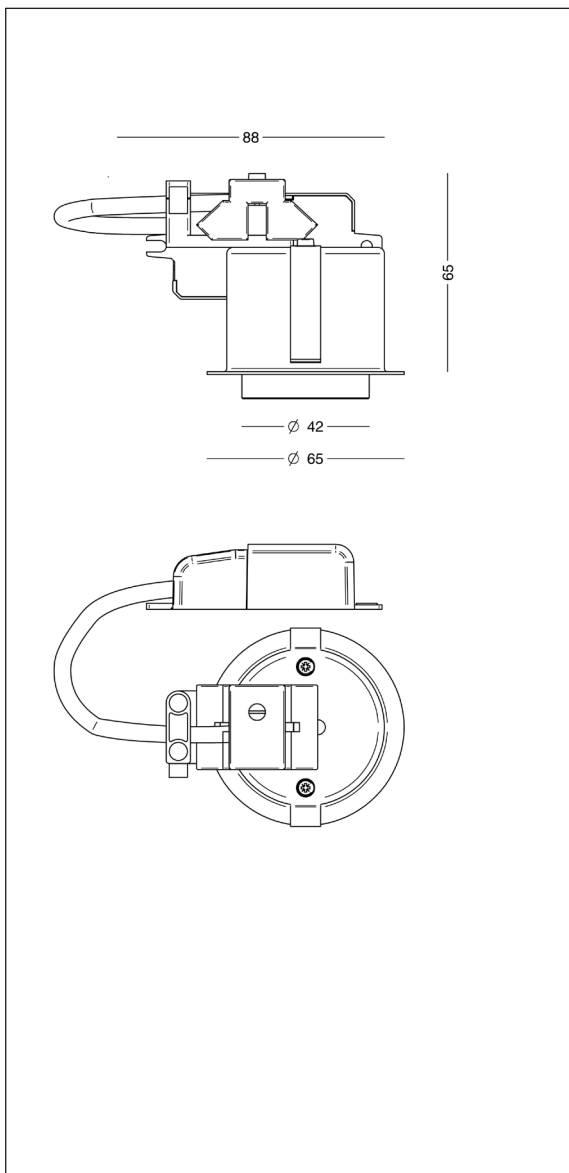

Armaturdata

Materiale:	Aluminium
Afskærmning:	Cylindrisk opalglas, kipbar hvis tapperne på fjedersvøbet knækkes af
Montering:	Forsænkes; armaturet kan monteres direkte i isoleret loft
Udkæringsmål:	Ø 54-56 mm i 10-20 mm plade
Indbygningsmål:	Højde: min 65 mm Vandret afstand: min 50 mm
Tilslutning:	Klemme og aflastning i driver
Klassifikation:	IP20, klasse II
Vægt:	0,1 kg
Tilbehør:	Rondel for bløde lofter IP21-kappe

Lyskilde- og driverdata

LED type:	Bridgelux V6
Energiforbrug:	5 W (350 mA)
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved t_a max 25°C, L90B10
Farvetemperatur	2700, 3000 eller 4000 K,
Farvegengivelse	min 90 Ra
Energiklasse	F
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Driver:	TCI Bull
Dæmpbar driver	TCI Mini Jolly
Operationel levetid:	min 50.000 timer

Varianter

Punktlampen 65 LED						
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve og dæmpning i tabellen nedenfor.			
2890-	5 W V6, 350 mA					
Kombineres med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpning		
	2	hvid med glas	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmp
	9	alu-lak med glas	930	3000 K, 90 Ra	T	Triac
			940	4000 K, 90 Ra	V	1-10 V
					D	Dali
Eksempel: 2890-2927V = Punktlampen Ø65, 5 W, hvid med glas, 2700 Kelvin, 90 Ra, dæmpbar 1-10 V						
Tilbehør						
2700-20	Rondel for bløde lofter					
93307	IP21-kappe til vådrum og udendørs anvendelse					