

Dua High


Design: Juul I Frost Arkitekter



FOCUS-LIGHTING

Dua High

Design: Juul I Frost Arkitekter

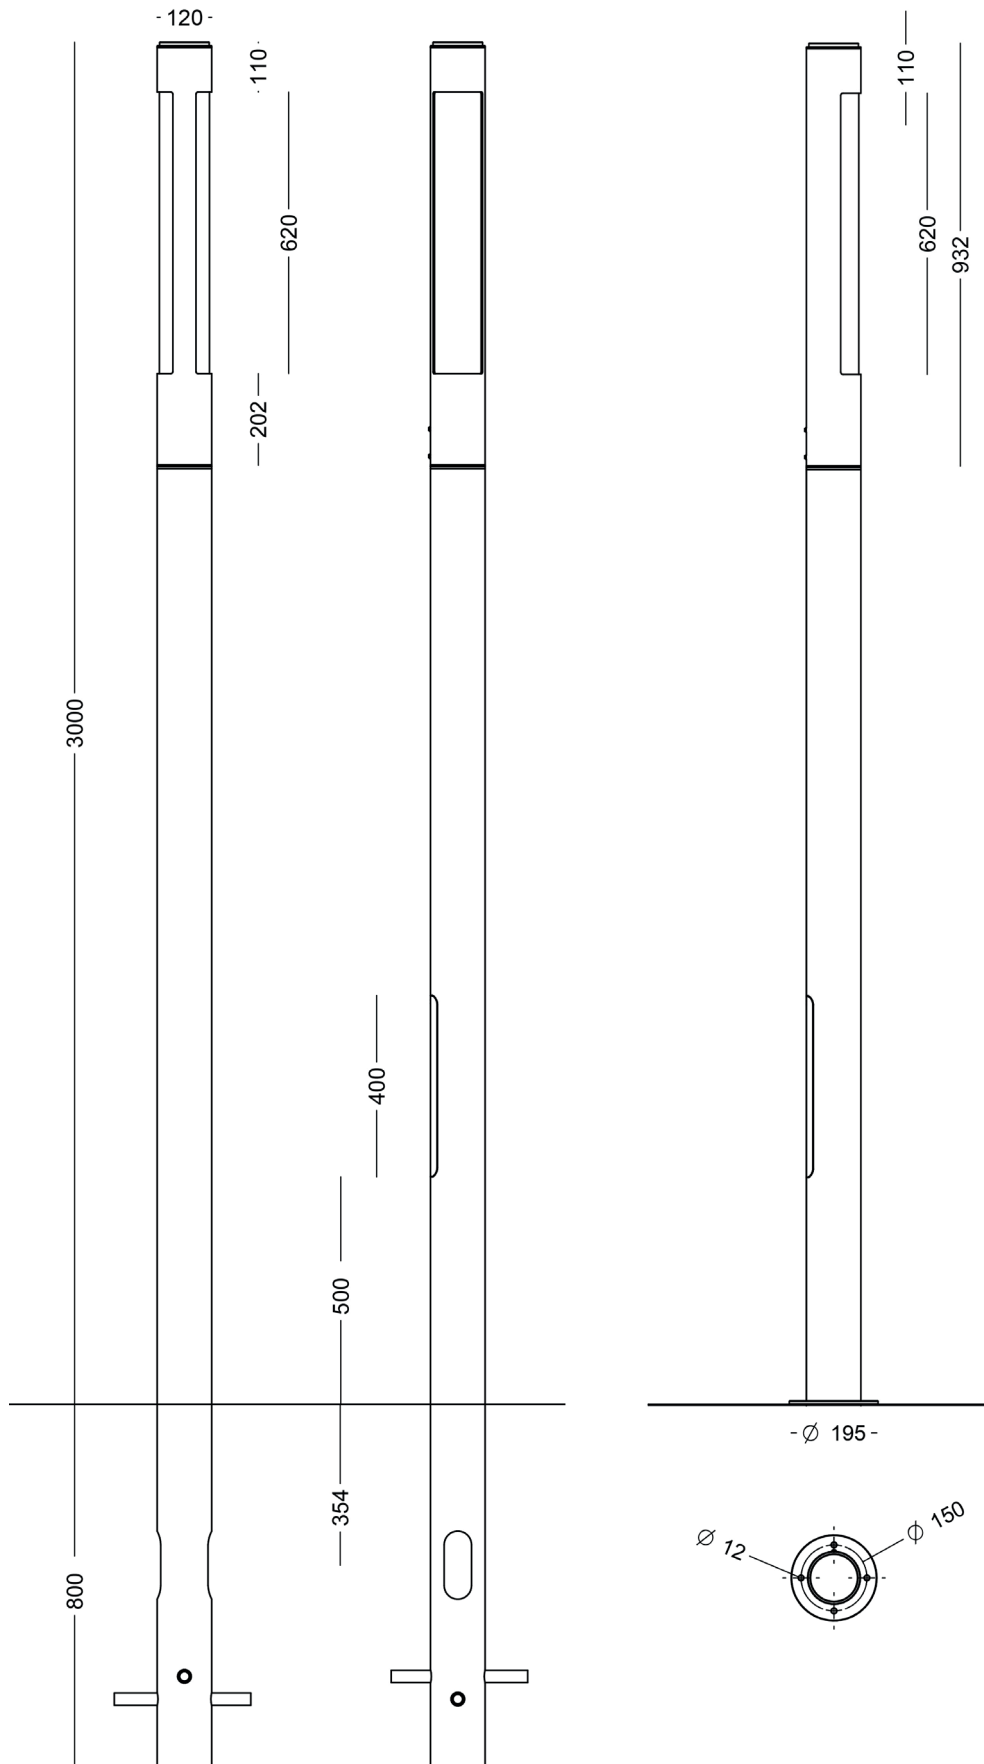

Dua High - LED

Design: Juul I Frost Arkitekter

Armaturspecifikation:

Materiale:	Aluminium
Lakering:	Grafitgrå: YW355F Silvergrå: Y2370I Corten brown: YX355F Sort: Noir 900 Sablé SN351F
Afskærmning:	Cylinder med indvendige spor, UV-bestandigt polycarbonat Enkelt eller dobbelt lysspalte
Montering:	Leveres med krydsfundament for nedgravning eller på flange for påboltning
Tilslutning:	Max tre kabler, 5 x 16 mm ²
Klassifikation:	IP55, klasse II
Vægt:	Flangemodel: 15 kg Med krydsfundament: 17 kg
Lyskildetype:	Udskiftelig LED, COB

Lyskilde- og driverspecifikation:

LED:	Bridgelux COB, V18
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L100B10
Systemforbrug:	13 W, 350 mA og 19 W, 500 mA
Lysstrøm:	ca 2000 lumen
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Energiklasse:	E
Farvegengivelse:	min 80 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Driver:	TCI, 350 mA, -25°C, dæmpbar mod tillæg
Startstrøm:	max 5 A (50% efter 50 µs)
Operationel levetid:	min 100.000 timer
Driver, programmerbar:	Xitanium Full Xi FP 22W, 0,2-0,7 A
Startstrøm:	max 15 A (50% efter 295 µs)
Dæmpning:	5-trins dæmp inden for lumenpakken
Transientbeskyttelse:	L/N-GND: 8 kV, L-N: 6 kV
Operationel levetid:	min 100.000 timer

Varianter

Dua High - enkelt				
Varenummer	Montering	Lyskilde, Bridgelux V18		
8940-	for nedgravning	13 W, 350 mA		
8941-	på flange	13 W, 350 mA		
8946-	for nedgravning	19 W, 500 mA		
8947-	på flange	19 W, 500 mA		
Dua High - dobbelt				
Varenummer	Montering	Lyskilde, Bridgelux V18		
8942-	for nedgravning	14 W, 350 mA		
8943-	på flange	14 W, 350 mA		
8948-	for nedgravning	19 W, 500 mA		
8949-	på flange	19 W, 500 mA		
Vælg koderne for farve, farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.				
Kombineres med:	Farvekode	Farvetemperatur	Dæmpning	Beskyttelsesklasse
	4 grafitgrå	827 2700 K, 80 Ra	D Dali-2	blank klasse II
	9 silvergrå	830 3000 K, 80 Ra	E programmerbar	J klasse I
	17 corten brown	840 4000 K, 80 Ra		
	66 sort noir 900			
				Ekstra transientbeskyttelse
				X 10 kV