

Pelée Pendelleuchten

Design: Cubo Architekten



Die Pelée Familie umfasst Ein- und Anbauleuchten in zwei Größen, Downlights, Pendel- und Linearleuchten sowie eine Wandleuchte.

Die konische Abstufung kennzeichnet alle Pelée Leuchten und trägt zur angenehmen und blendfreien Streuung des Lichts bei.


Die Pelée Pendeleuchte ist mit oder ohne Up-light erhältlich.

Bestückung: LED, austauschbar



Pelée Pendelleuchten

Design: Cubo Architekten

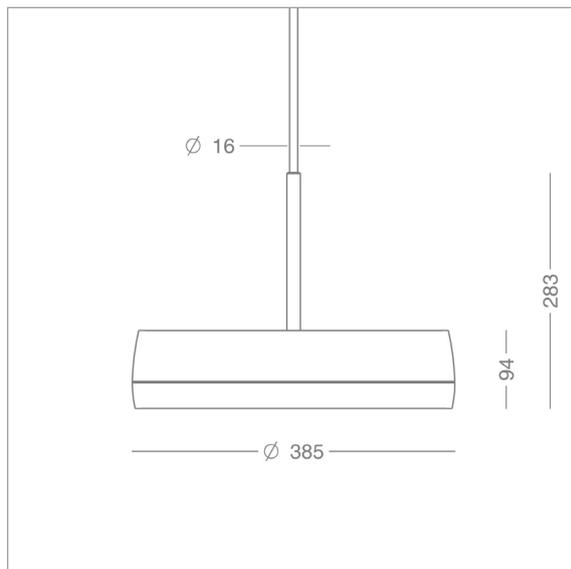

Leuchtendaten

Material:	Aluminiumguß, pulverbeschichtet: weiß RAL 9010 Textura schwarz Noir 900 Sablé alu-grau RAL 9006 Textura cortenbraun YX355F
Abschirmung:	Acrylglas, PMMA, opalisiert oder mikroprismatisch
Leitung:	3 m PKAJ, weiß oder schwarz
Schutzart:	IP20, Klasse I
Gewicht:	3,6 kg
Bestückung:	LED, austauschbar

LED- und Treiberdaten

LED:	324 mm Board
Uplight:	3 gebogene Strips
Gesamtverbrauch:	17, 23 oder 33 W (nach unten) 22, 30 oder 40 W (nach oben und unten)
Betriebsdauer:	min 50.000 Stunden bei ta 25°C L80B10
Farbtemperatur:	2700, 3000 oder 4000 Kelvin alternativ 2700-6500 K TW
Energieklassen:	2700 K: E 3000, 4000, 6500 K: D
Farbwiedergabe:	min 90 Ra
Farbgenauigkeit:	3 Steps SDCM
Treiber 17-30 W:	500-700 mA. dimmbar gegen Aufpreis
Treiber 33-40 W:	950-1050 mA, incl. Dali

Bestell-Daten

PELÉE 385 Pendelleuchte							
Bestell-Nr.	Bestückung		Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur uam. in der Tabelle unten.				
1840-	17 W LED, 500 mA						
1841-	23 W LED, 700 mA						
1844-	33 W LED, 1050 mA, incl. Dali						
PELÉE 385 Pendelleuchte - Uplight							
1842-	22 W LED, 500 mA						
1843-	30 W LED, 700 mA						
1845-	40 W LED, 950 mA, incl. Dali						
Zu kombinieren mit:	Farbe	Abschirmung		Farbtemperatur		Dimmung	
	1 weiß	leer	opalisiert	927	2700 K, 90 Ra	leer	keine Dimmung
	9 alu-grau	M	mikroprismatisch	930	3000 K, 90 Ra	V	1-10 V
	17 cortenbraun			940	4000 K, 90 Ra	D	Dali
	66 noir 900			9WD	TW, Dali, 90 Ra		
						Leitungsfarbe	
						leer	weiß
						Y	schwarz
Beispiel Bestell-Nr.	1840-1927D = Pelée 385 Pendelleuchte, 17 W, weiß, 2700 K 90 Ra, Dali Dimmung, Leitung weiß						

Händler und Ansprechpartner: <https://www.focus-lighting.dk/kontakt-info/>