

Pelée Downlight

Design: Cubo Architekten



PELÉE DOWNLIGHT ist die neue Leuchte in der Pelée Familie. Die Familie umfasst Ein- und Anbauleuchten in zwei Größen, Pendelleuchten sowie Linearleuchten.

Die konische Abstufung kennzeichnet alle Pelée Leuchten und trägt zur angenehmen und blendfreien Streuung des Lichts bei.

Größe:

Durchmesser: 160 mm
Höhe, sichtbar: 20 mm
Einbautiefe: 90 mm

Pulverbeschichtung:


Weiß RAL 9010 Textura
Schwarz Noir 900 Sablé
Alu-grau RAL 9006 Textura
Cortenbraun YX355F

Bestückung:

LED Bridgelux V8 oder V10

Pelée Downlight

Design: Cubo Architekten

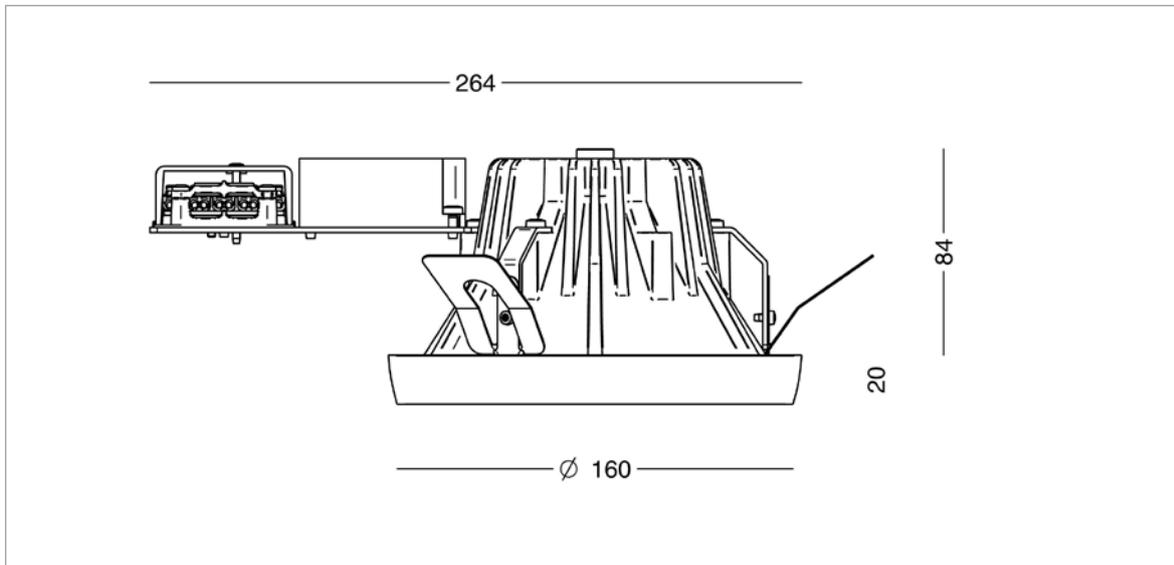

Leuchtendaten Pelée 160

Material:	Aluminiumguß mit Pulverbeschichtung: weiß RAL 9010 Textura schwarz Noir 900 Sablé SN351F alu-grau RAL 9006 Textura cortenbraun YX355F
Montage:	Einbau in Decke Die 25 W Variante nicht zudecken
Deckenausschnitt:	Ø149-154 in 6-15 mm Platte Ø155-158 in 15-40 mm Platte
Einbautiefe:	90 mm von unterer Deckenecke
Abstandsempfehlungen:	Waagrecht: 50 mm
Anschluß:	Max 2 Kabel, 5x1,5 mm ² Verdrahtung in 5-polige Klemme, 2x2,5mm ²
Schutzart und -klasse:	IP20, Klasse I
Gewicht:	0,85 kg
Lampe:	LED, unten spezifiziert

LED- und Treiberdaten

LED:	Bridgelux V8 oder V10, Modul austauschbar
Systemverbrauch:	12 W (500 mA) oder 17 W (700 mA), V8 oder 25 W (500 mA), V10
Betriebsdauer:	min 50.000 Stunden bei ta 25°C
Farbtemperatur:	2700, 3000 oder 4000 Kelvin
Energieklasse:	F
Farbwiedergabe:	min 90 Ra
Farbgenauigkeit:	3 Steps SDCM
Wirkungsgrad:	82%
Treiber:	Helvar LED Treiber, 500-700 mA Option für Dimmbarkeit
Betriebsdauer:	min 50.000 Stunden

Bestell-Daten

PELÉE DOWNLIGHT					
Bestell-Nr.	Bestückung		Schlüssel zu Farbe, Abschirmung, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten.		
2830-	12 W V8 LED, 500 mA				
2831-	17 W V8 LED, 700 mA				
2829-	25 W V10 LED, 500 mA				
Zu kombinieren mit:					
	Farbe	Farbtemperatur		Dimmbarer Treiber	
	1 weiß	927	2700 K, 90 Ra	leer	ohne Dimmung
	9 alu-grau	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali
	17 cortenbraun	940	4000 K, 90 Ra	V	1-10 V
	66 noir 900				
Beispiel der Bestell-Nr.: 2830-1930V = Pelée Downlight, 12 W, weiß, 3000 K 90 Ra, 1-10 V Dimmung					