

Dua High


Design: Juul I Frost Arkitekter



FOCUS-LIGHTING

Dua High

Design: Juul I Frost Arkitekter

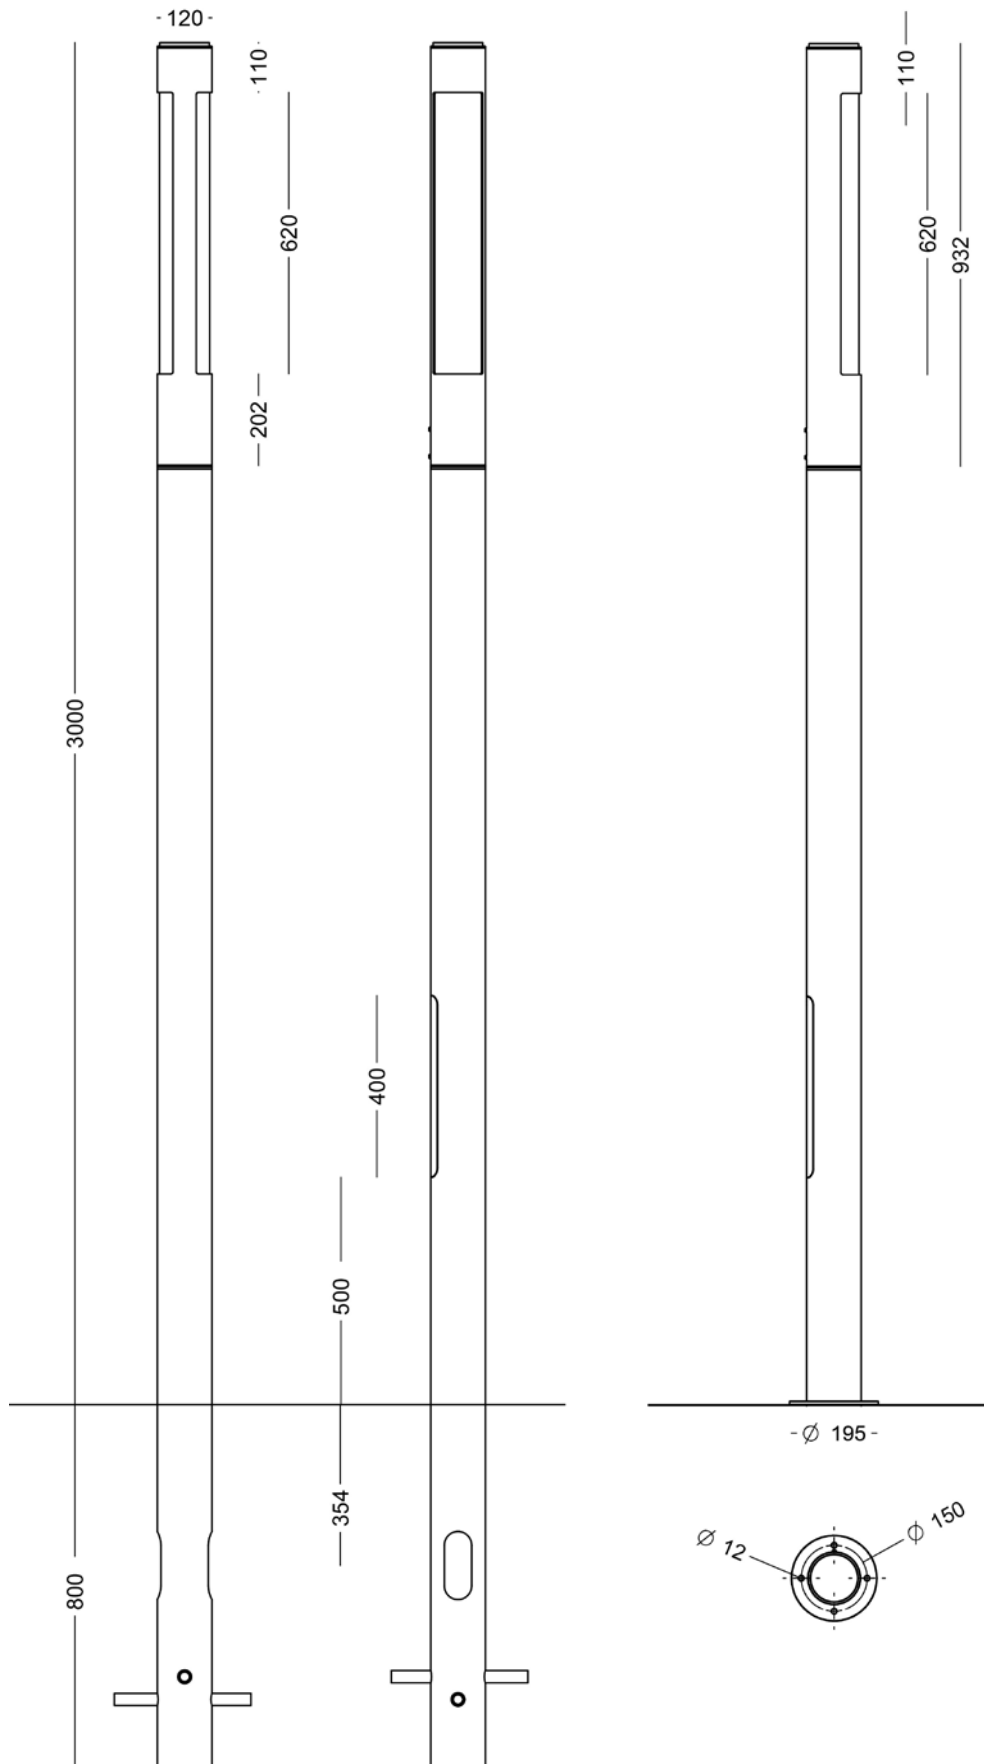

Dua High - LED

Design: Juul I Frost Arkitekter

Armaturspecifikation:

Materiale:	Aluminium
Lakering:	Grafitgrå: YW355F Silvergrå: Y2370I Corten brown: YX355F
Afskærmning:	Sort: Noir 900 Sablé SN351F Cylinder med indvendige spor, UV-bestandigt polycarbonat Enkelt eller dobbelt lysspalte
Montering:	Leveres med krydsfundament for nedgravning eller på flange for påboltning
Tilslutning:	Max tre kabler, 5 x 16 mm ²
Klassifikation:	IP55, klasse II
Vægt:	Flangemodel: 15 kg Med krydsfundament: 17 kg
Lyskildetype:	Udskiftelig LED, COB

Lyskilde- og driverspecifikation:

LED:	Bridgelux COB, V18
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L100B10
Systemforbrug:	14 W, 350 mA
Lysstrøm:	ca 2000 lumen
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Energiklasse:	E
Farvegengivelse:	min 80 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Driver:	TCI, 350 mA, -25°C, dæmpbar mod tillæg
Startstrøm:	max 5 A (50% efter 50 µs)
Operationel levetid:	min 100.000 timer
Driver, programmerbar:	Xitanium Full Xi FP 22W, 0,2-0,7 A
Startstrøm:	max 15 A (50% efter 295 µs)
Dæmpning:	5-trins dæmp inden for lumenpakken
Transientbeskyttelse:	L/N-GND: 8 kV, L-N: 6 kV
Operationel levetid:	min 100.000 timer

Varianter

Dua High - enkelt								
Varenummer	Montering		Lyskilde, Bridgelux V18					
8940-	for nedgravning		14 W, 350 mA					
8941-	på flange		14 W, 350 mA					
Dua High - dobbelt								
Varenummer	Montering		Lyskilde, Bridgelux V18					
8942-	for nedgravning		14 W, 350 mA					
8943-	på flange		14 W, 350 mA					
Vælg koderne for farve, farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.								
Kombineres med:	Farvekode		Farvetemperatur		Dæmpning		Beskyttelsesklasse	
	4	gråfitgrå	827	2700 K, 80 Ra	D	Dali-2	blank	klasse II
	9	silvergrå	830	3000 K, 80 Ra	E	programmerbar	J	klasse I
	17	corten brown	840	4000 K, 80 Ra				
	66	sort noir 900						
							Ekstra transientbeskyttelse	
							X	10 kV
Eksempel på varenr.:	8940-66827E = Dua High enkelt lysspalte, sort noir 900, 2700 K 80 Ra, programmerbar driver							